





Брикетировочные пресса WEIMA

Пресса серии С

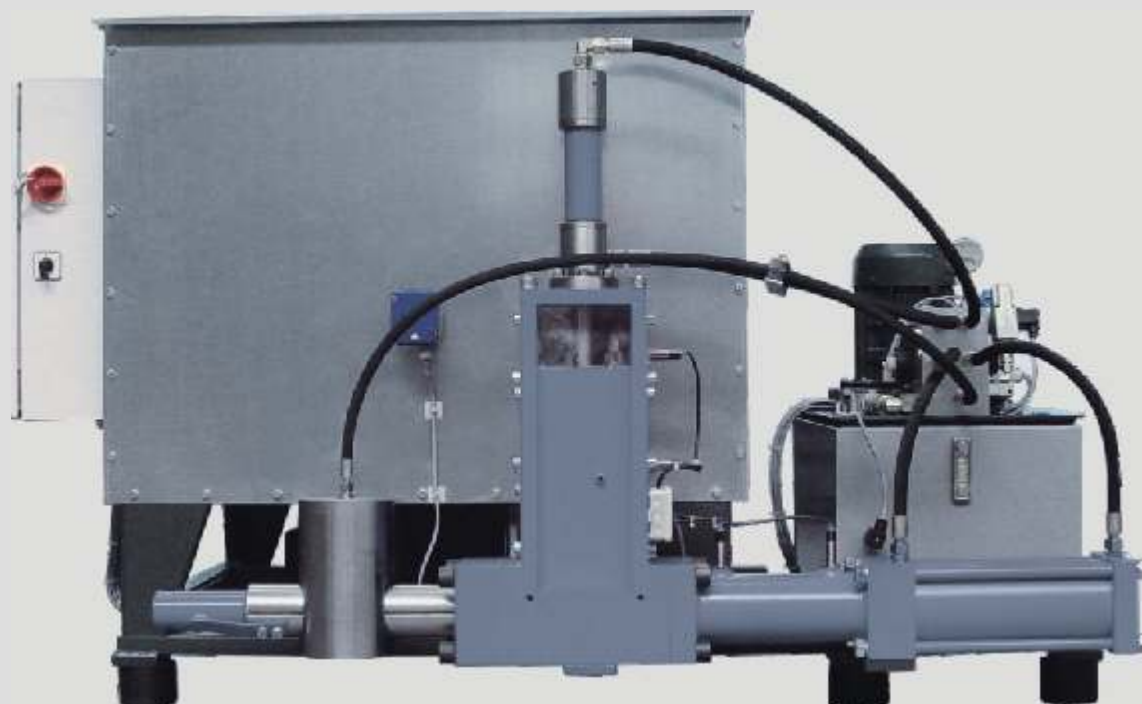

С 150 · С 160 · С 170

Диаметр брикета (мм)




Функциональный раздел

Надежный дизайн, не требующий частого технического обслуживания, занимающий небольшое пространство. Пресса серии С - идеальное решение для малого и среднего бизнеса с производительностью не более чем 200-400 кг/день. Фактически любой подходящий материал может быть спрессован в брикет например древесина, полистирол, пленка, бумага или биомасса.

Все машины могут быть произведены с лево или правосторонней установкой пресс цилиндров, закрепленных на прочной раме, для быстрой установки или мобильного перемещения.

Общие сведения о прессах серии С

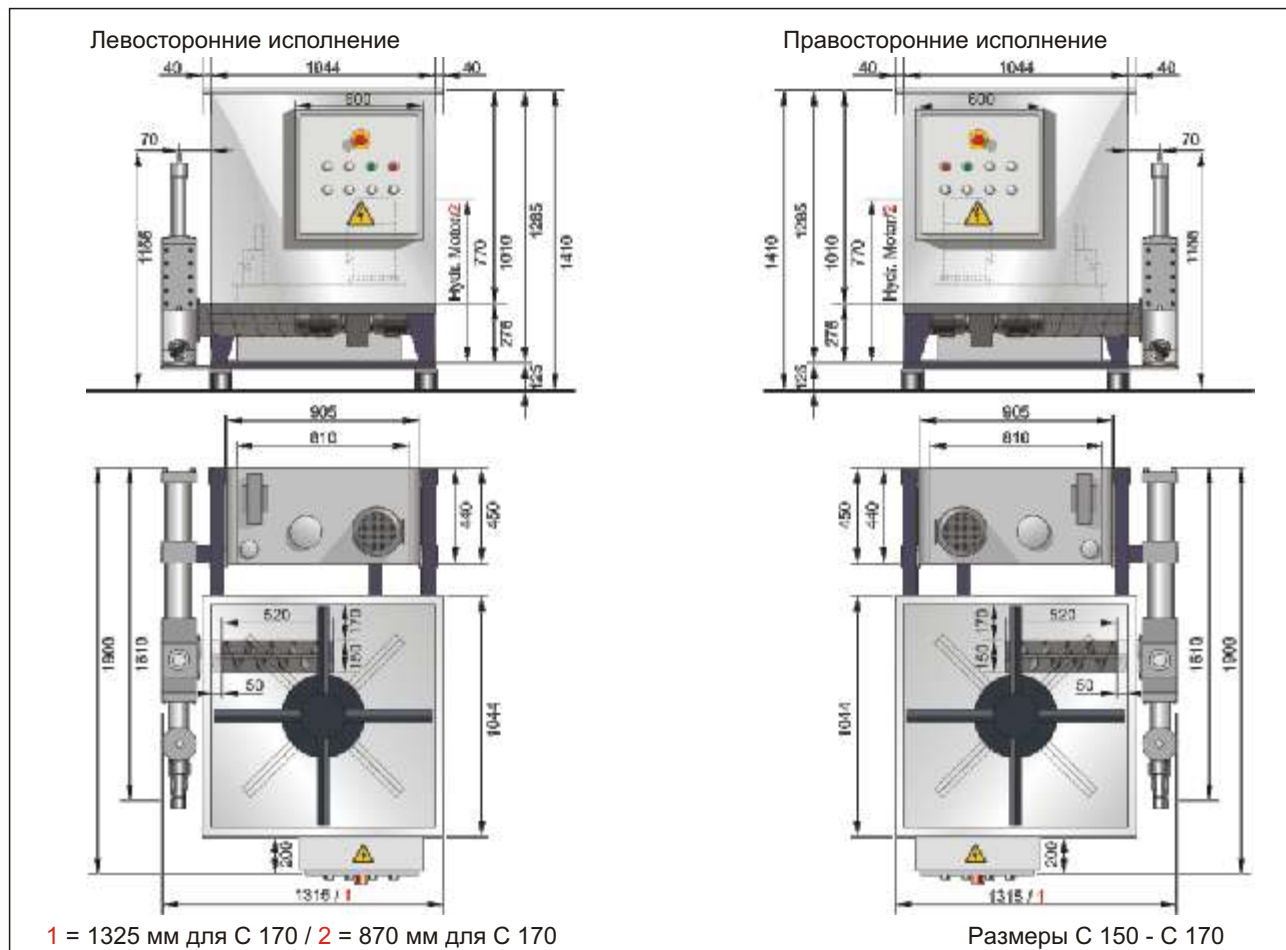

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | С 150 | С 160 | С 170 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Диаметр брикета (мм) | 50 | 60 | 70 |
| Производительность (кг/ч) | 30 - 50 * | 40 - 60 * | 60 - 80 * |
| Привод (кВт) | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
| Объем масла в гидравлике (л) | 100 | 100 | 100 |
| Вес (кг) | 800 | 850 | 900 |

*Производительность зависит от типа и среднего размера материала.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пресс

- Прессовочный механизм с высокими эксплуатационными характеристиками и мало изнашиваемыми хромированными зажимами
- Предварительный уплотнитель с функцией возврата в конечную позицию, ограничитель цилиндра закрытый съемной пластиной
- Блок переключателей с SPC

Система гидравлики

- Устанавливаемая отдельно маслостанция, привод насоса и блок клапанов
- Температурный датчик масла

Бункер

- 1040 x 1040 x 1010 (Ш x Д x В в мм) вместе с ворошителем и мотор-редуктором
- Загрузочный канал со шнеком и мотор-редуктором

Дополнительные опции

- Автоматика „On/Off“ с датчиком наполнения бункера
- Контроллер длины брикет
- Транспортировочная труба, прямая или изогнутая (45°/90°)

Брикеты могут быть произведены из материалов таких как: древесина, полистирол, пленки, бумага и биомасса (основное условие: материал должен быть влажностью не более 18%).

Все модели закреплены на прочной раме с резиновыми опорами.