




Брикетировочные пресса WEIMA

Пресса серии TH Vario для индивидуального решения



TH 500 · TH 600 · TH 700 · TH 800

Диаметр брикет (мм)



Функциональный раздел

Модулируемый дизайн позволяет адаптировать машину к Вашему запросу на существующем производстве или помещении. Машина идеально подходит для прессования высококачественных брикет из: древесины, полистирола, пленки, легкоплавких металлов, бумаги и биомасс

Может быть достигнуто почти каждое индивидуальное решение:


- Комбинации прессовочных механизмов и маслостанций установленных в здании и бункера на улице
- Охлаждение масла для продолжительной работы
- Пресса типа duo, trio или quattro применяются для увеличения производительности

Общие сведения о прессах серии TH Vario

Пресса серии TH Vario модульная система

Все компоненты прессов TH Vario – такие как пресс цилиндру, системы гидравлики, бункера и опции устанавливаются по индивидуальному запросу и могут комбинироваться

между собой или подключаться к существующей системе. Необходимо отметить эксплуатационные характеристики гидравлических систем для каждого пресса настраиваются отдельно.

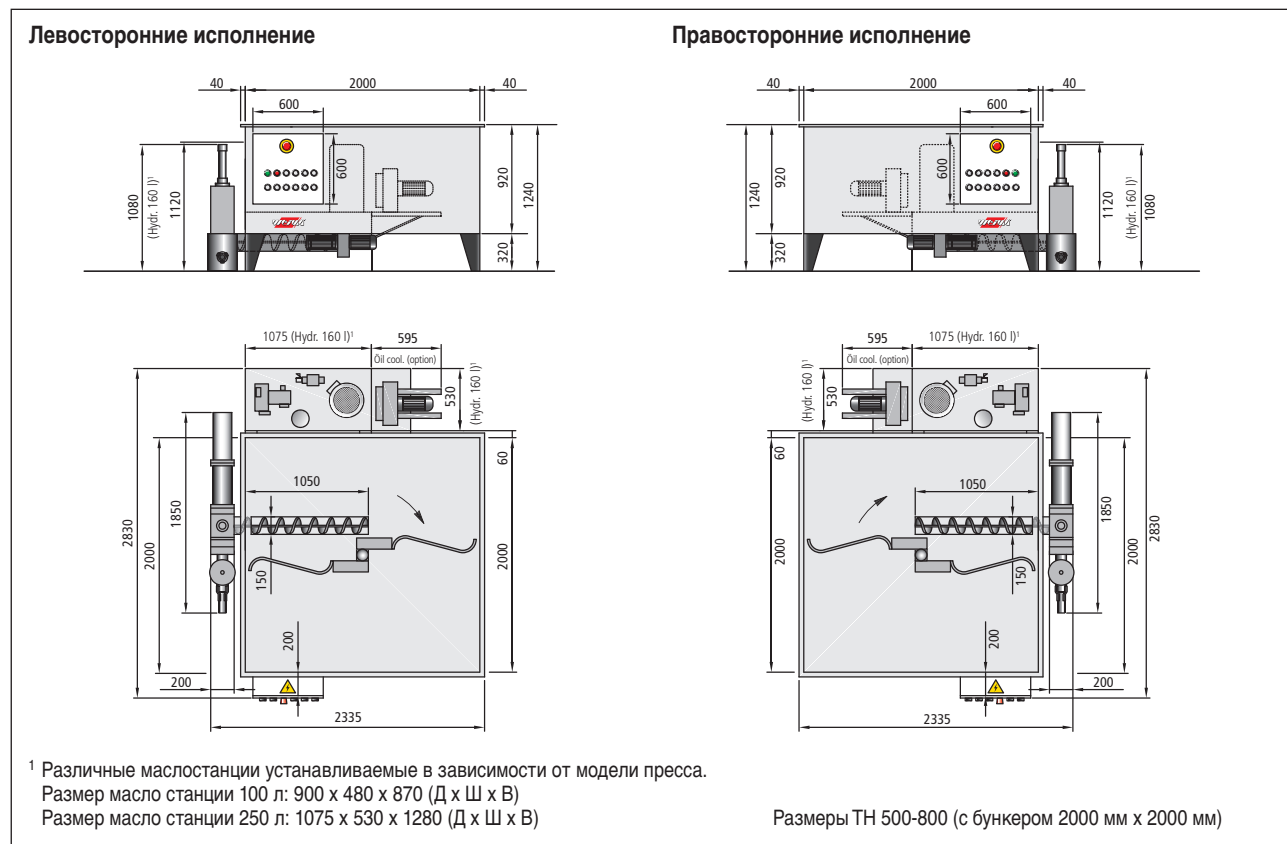

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	TH 500	TH 600	TH 700	TH 800
Диаметр брикета (мм) 50 60 70 80	50	60	70	80
Производительность (кг/ч)	70-100 ²	90-120 ²	100-160 ²	150-180 ²
Объем масла в гидравлике (л)	100 or 160	160	160	250
Привод (кВт)	7,5	7,5	7,5	11
Вес (кг)	950-1100 ³	1000-1100 ³	1100-1200 ³	1300-1500 ³

² Производительность зависит от типа и среднего размера материала

³ Общий вес пресса может варьироваться в зависимости от объема установленных компонентов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пресс

- Прессовочный механизм с высокими эксплуатационными характеристиками и мало изнашиваемыми хромированными зажимами
- Предварительный уплотнитель с функцией возврата в конечную позицию, ограничитель цилиндра закрытый съемной пластиной
- Твердосплавные пресс-зажимы с минимальным износом
- Блок переключателей с SPC

Система гидравлики

- Устанавливаемая отдельно маслостанция, привод насоса и блок клапанов
- Температурный датчик масла

Бункер

- 1400 x 1400 x 920 (Д x Ш x В в мм) или 2000 x 2000 x 920 (Д x Ш x В в мм) с ворошителем и мотор-редуктором
- Загрузочный канал со шнеком и мотор-редуктором
- Альтернативный дизайн для duo, trio или quattro работы

Брикеты могут быть произведены из материалов таких как: древесина, полистирол, пленки, легкоплавкие металлы, бумага и биомасса (основное условие: материал должен быть влажностью не более 18 %). Обширное количество опций устанавливаемых на прессах TH Vario по индивидуальным запросам